



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στην αντικατάσταση του ανοικτού δοχείου διαστολής που βρίσκεται στην ταράτσα του κτιρίου Δ΄ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (βλ. Εικόνες). Το συγκεκριμένο δοχείο έχει διαβρωθεί και χρήζει αντικατάστασης.






ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμήθεια με τίτλο:

«Αντικατάσταση του ανοικτού δοχείου
διαστολής στο κτίριο Δ' της Πολυτεχνικής
Σχολής του ΑΠΘ»

Το νέο δοχείο θα είναι από **ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση πετροβάμβακα 5 cm** και αλουμινένιο εξωτερικό περίβλημα 7mm. Οι διαστάσεις της δεξαμενής/δοχείου είναι 2μέτρα Χ 1μέτρο Χ 1μέτρο (Μ Χ Π Χ Υ). Επίσης, θα κατασκευασθεί και βάση (ίδιο υλικό με το δοχείο διαστολής) ύψους 30 cm περίπου. Τέλος, και το φлотέρ της δεξαμενής θα είναι ανοξείδωτο με έδρα σιλικόνης.

Επιπρόσθετα, θα αντικατασταθεί τμήμα των σωληνώσεων 3'' με καμπύλες (εντός του κτιρίου και πριν το δοχείο), περίπου 3-4 μέτρα, καθώς και όλες οι βάνες με τις φλάντζες τους και τους μαστούς (βλ. Πρόχειρο σκαρίφημα). Παρουσιάζουν και αυτές οι σωληνώσεις διαρροή και χρήζουν αντικατάστασης.

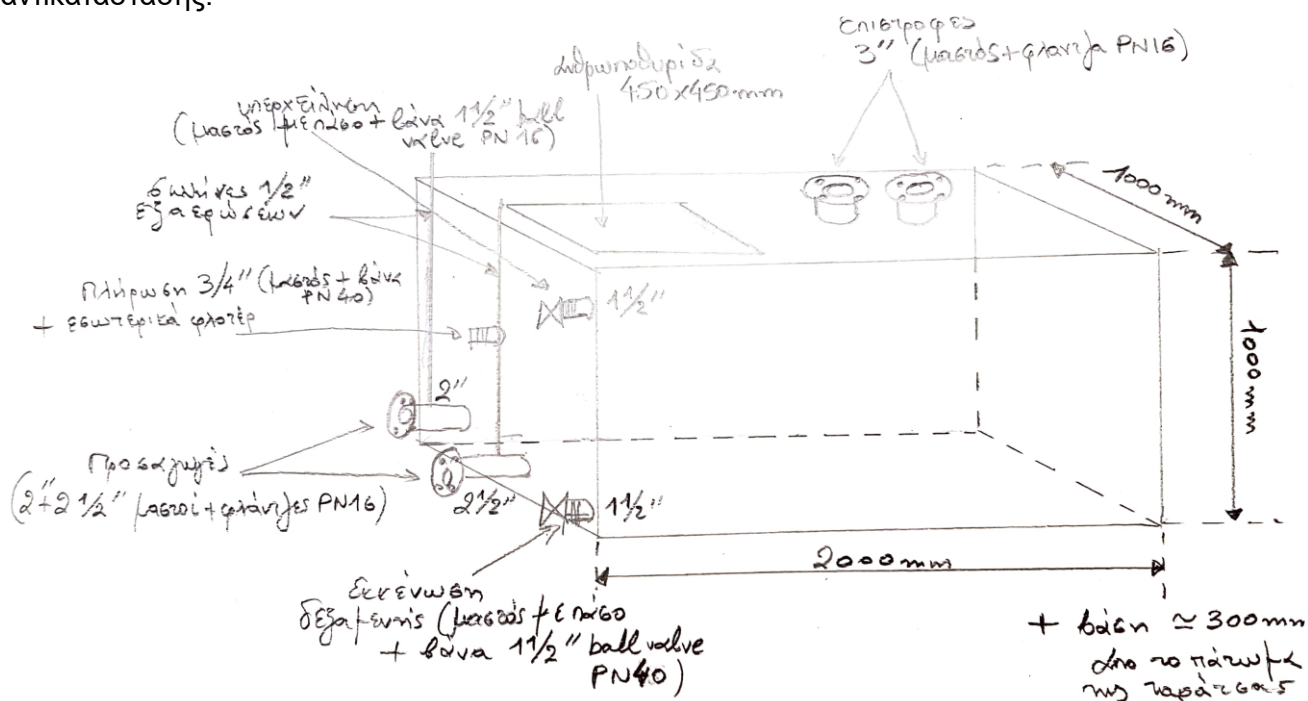

Πρόχειρο Σκαρίφημα Δοχείου διαστολής με πλήρη συνδεσμολογία

Τέλος, στο κόστος της προμήθειας περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση του παλιού δοχείου διαστολής και όλων των υλικών που θα αντικατασταθούν.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4.100,00 € + ΦΠΑ 24% = 5.084,00 €

Θεσσαλονίκη 15-07-2020

Η Προϊσταμένη της Δ/σης Συντήρησης
και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων

Αγγελική Σαλονικίδου
Μηχανολόγος Μηχανικός